DESDE 1947

ECUAMANGUERAS

SOLUCIONES CON INNOVACIÓN Y CONFIANZA

¡Mucho mejor! si es hecho en ECUADOR

NUESTROS PRODUCTOS

SECTOR MINERO Y PETROLERO

Manguera hidráulica SAE-R1

- Caucho sintético anti abrasivo, resistente a aceites, combustible y condiciones atmosféricas.
- Soporta minerales, aceites biológicos, sustancias a base de glicoles, agua y lubricantes
- 580 PSI - 3625 PSI
- -40°C a +100°C

Manguera hidráulica SAE-R2

- Caucho sintético anti abrasivo, resistente a aceites, combustible y condiciones atmosféricas.
- Soporta minerales, aceites biológicos, sustancias a base de glicoles, agua y lubricantes.
- 1160PSI - 6017PSI
- -40°C A + 100°C

Manguera hidráulica SAE-R12

- Compuesto de caucho sintético resistente al aceite hidráulico, mineral y vegetal. Reforzado con cuatro mallas metálicas. ·Cubierta: goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones atmosféricas.
- Hasta 4000 psi
- De -40º C a +100º C.

Manguera hidráulica SAE-R13

- Esta compuesta de un tubo interior de caucho sintético, reforzado por o 6mallas metálicas. Este refuerzo hace que sea una manguera apta para altas presiones.
- Tolera condiciones climatológicas adversas, el aceite y la abrasión.
- Hasta 5075 PSI
- -40ºC hasta +100ºC.

Manguera anillada de PVC tomate

- Compuesto elastomérico de PVC original, de excelente resistencia a la abrasión, y productos químicos, alta resistencia al impacto, a la abrasión, intemperie y al ozono.
- Succionar y/o descargar, en servicios livianos de agricultura.
- Hasta 70 PSI
- De 15°C a +- 60°C

Manguera succión y descarga de petróleo 3058

- Tubo NBR/PVC, interior liso con cable a tierra incrustado a la pared de la manguera con refuerzo helicoidal de PVC.
- Usada para transportar gasolina, diesel, queroseno y combustibles.
- De 65 PSI a 70 PSI
- -23°C a +60°C

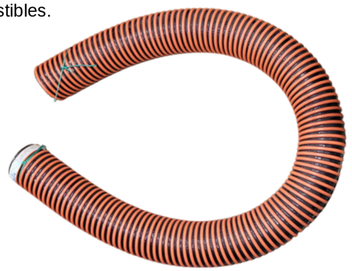

ECUAMANGUERAS